


ROKA

GRUNDAUSSTATTUNG


	1/3 – GRUNDAUSSTATTUNG	2/3 GRUNDAUSSTATTUNG PLUS	3/3 – GRUNDAUSSTATTUNG BLACK DESIGN
22 ausgewählte Haustüren Modelle	✓	✓	✓
20 Oberflächen verfügbar (pulverbeschichtet, Altholz, Keramik)	✓	✓	✓
Profilsystem ROKA Exclusive	✓	✓	✓
Haustürfüllung Innen und außen beidseitig flügelüberdeckend	✓	✓	✓
Edelstahl Stoßgriff ES 40.600-1600 (frei wählbar rund mit geraden Stützen)	✓	✓	Edelstahl Stoßgriff ES 130.800-1600 (nach Wahl) RAL 9005 schwarz Feinstruktur
Edelstahl Innendrücker auf Oval Rosette mit Rückholfeder und PZ Oval Rosette	Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder weiß oder EV1 silberfarbig	✓	RAL 9005 schwarz Feinstruktur
Edelstahl PZ Rundrosette außen flächenbündig	✓	✓	Edelstahl PZ Rundrosette außen flächenbündig RAL 9005 schwarz Feinstruktur
3-fach Verglasung – Ug=0,5 Win2K (Randverbund „warme Kante“ schwarz) Verbund-sicherheitsglas 6 mm (VSG) Sandstrahl-, Ornament-, oder Klarglas	✓	✓	✓
2-teiliges Aufsatztürband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig	✓	3-teiliges Rollentürband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig	3-teiliges Rollentürband RAL 9005 schwarz Feinstruktur
3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung mit durchgehender Schließleiste	✓	✓	✓
Profizylinder mit Not und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel	✓	✓	✓
Standardmasse bis 1150 x 2250 mm	✓	✓	✓

ÜBERBLICK DER SELECT KOLLEKTION

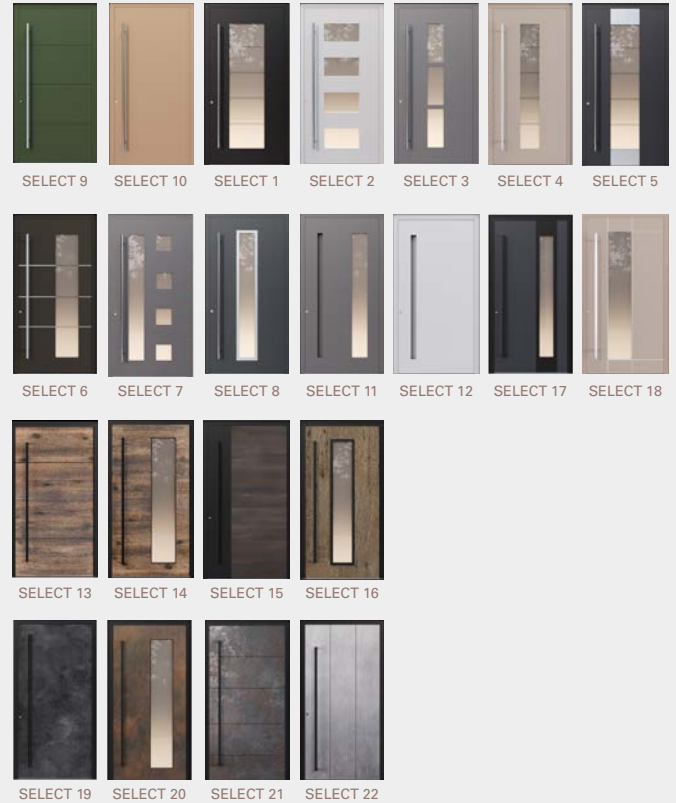

OBERFLÄCHEN

PULVERBESCHICHTUNG innen und außen




RAL 9016 RAL 9006 RAL 9007 DB 703



RAL 9005 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7015

Matt oder Feinstruktur



Marrone FS Metallic Earth FS



Terracota FS Khaki FS


Feinstruktur

Keramik außen



Ossido Nero Ossido Bruno Oxide Nero Pietra Di Savoia


Altholz außen*



Country Oak Harmony Oak Dark Oak Elegant Old Oak

*Geeignet für den geschützten Außenbereich (Haustüren)

Verglasung



Klarglas Sandstrahlglas Satinato



ES 1100 - VERRIEGELUNG

3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung



ES 40 - EDELSTAHL STOßGRIFF

Stoßgriffängen:

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm, 1800 mm

Durchmesser: ø3 0mm



ES 130 - STOßGRIFF

Stoßgriffängen:

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

Querschnitt: 30x20 mm

BLACK DESIGN PAKET



ES 600 - ES 800 - ALUMINIUM EINLASSGRIFF

Die Länge hängt von den Abmessungen

Stoßgriffängen: 1600 mm



ES 2640 - INNENDRÜCKER

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig



ES 2680 - INNENDRÜCKER

Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl



ES 2602 - RUNDROSETTE

Einlassrundrosette (außen) Edelstahl



ES 2210 - PROFILZYLINDER

Profilzylinder inkl. 5 Schlüssel mit N+G BLACK DESIGN PAKET



ES 2400-1 - AUFSATZTÜRBAND

2-tlg. Aufsatztürband RAL 9016 weiß oder EV1 silberfarbig



ES 2400 - ROLLENTÜRBAND

3-teiliges Rollentürband, RAL 9016 weiß oder silber EV1



ES 2602 - RUNDROSETTE

Rundrosette außen flächenbündig, RAL 9005 Feinstruktur



ES 2680 - INNENDRÜCKER

Innendrücker mit ovalem Langschild, mit Rückholfeder (Edelstahl) und Ovalrosette, RAL 9005 Feinstruktur



ES 2400 - ROLLENTÜRBAND

3-teiliges Rollentürband, RAL 9005 Feinstruktur

Select

ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

SYSTEM 1



FINGERABDRUCKSCANNER EKEY DLINE

Ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen und verknüpft den Gebäudezugang mit der Smart-Home-Welt. Das ekey dLine Fingerprint-System wird mit Smartphone oder Tablet verwaltet.

SYSTEM 2



BIOKEY®

Die Bedienung von BioKey® ist einfach, unkompliziert und sicher. Die Programmierung des Zutrittsystems wird ohne zusätzlichen PC oder Code betätigt. Das ist vor allem komfortabel, denn so lassen sich alle Programmierungen direkt vor Ort vornehmen. Bis zu 150 verschiedene Zutrittsberechtigungen lassen sich dabei vergeben.

SYSTEM 3



BIOKEY® RFID TRANSPONDER

Das BioKey® RFID bietet eine berührungslose Technologie als ideales Medium zur Türöffnung. Die mitgelieferten Transponder (1x Master, 1x Benutzer), ermöglichen das einfache und sichere Öffnen der Tür. Weitere Benutzertransponder sind ebenfalls erhältlich.

SYSTEM 4



BIOKEY® TASTATUR

Die robuste Edelstahl - Tastatur BioKey® zählt zu der BioKey® Produktfamilie die weltweit angesehen und anerkannt wird. Sie verfügt über intelligente und zeitlich gesteuerte Sperremechanismen - somit ist die BioKey® Zahlentastatur manipulationssicher.

*SYSTEM 1, 2, 3, 4, KOMPATIBEL MIT:



ES 1200 3-FACH VERRIEGELUNG*

Automatische 3-fach Verriegelung mit zwei Riegeln und einem Hauptschloss (mechanische Verriegelung und motorische Entriegelung).



ES 1760 5-FACH VERRIEGELUNG*

Automatik 5-fach Sicherheitsverriegelung aus einer stabilen Kombination von Fallenbolzen und Schließhaken (mechanisch verriegeln und motorisch entriegeln).



ES 1772 5-FACH VERRIEGELUNG, M-TS*

Vollmotorische Mehrfachsicherheitsverriegelung. Sie ist nicht nur komfortabel und modern durch Fingerscan, Codetastatur oder Smartphone zu bedienen sondern auch sehr leise und schnell (M-TS-Schloss entriegelt in nur 0,3 Sekunden).

SEITENTEIL

- Oberfläche Pulverbeschichtung
- 3-fachverglasung – Ug = 0,5 W/m²K („warme Kante“ schwarz)
- Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm) außen
- Klar, Sandstrahl- oder Satinmatglas mäßig
- Verglasung RC2/P4 (optional)
- Höhe bis zu 2250 mm
- Verdeckt liegende Entwässerung mit Seitenteilen



ACHTUNG: Zwischen dem Haustürflügel und dem Seitenteil können die Reliefuten oder Aluox Applikationen im Verlauf leicht abweichen, diese sind technisch bedingt und zu tolerieren!

Verdeckt liegende Entwässerung im Seitenteil

SICHERHEITSSYSTEME



ES 1000 3-FACH VERRIEGELUNG

3-fach Sicherheitsverriegelung mit zwei Massivriegel und einem Hauptschloss.



ES 1750 5-FACH VERRIEGELUNG

Automatik 5-fach Sicherheitsverriegelung aus einer stabilen Kombination von Fallenbolzen und Schließhaken.



ES 2100 E-ÖFFNER

Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung



ES 2012 LIVIUS PROFILZYLINDER

Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte und 5 Wendeschlüssel.



ES 2211

Standard Profilzylinder mit Drehknopf inkl. 5 Schlüssel. Mit N+G

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



ES 2450 VERDECKT LIEGENDE TURBÄNDER (3 STÜCK)

Das völlig verdeckt liegende Türband macht die Drehpunkte von außen unsichtbar. Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik. Türbandöffnungswinkel beträgt 90°.

*Hinweis - Kann nicht mit RC 2



ES 2300 TÜRSCHLIESSER

Der Obertürschließer mit Gleitschiene und Feststellung weiß oder EVI. Integrierte Öffnungs- und Schließdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.



ES 2320 VERDECKT LIEGENDER OBERTÜRSCHLIESSER

Der verdeckt liegender Obertürschließer mit Gleitschiene und Feststellung ist ein funktionelles und unsichtbares Hilfsmittel zur Kontrolle von Türschließeinrichtungen.



ES 4035 DIGITALER TÜRSPION

Digitaler Türspion mit 3,5 LCD Bildschirm flächenbündig mit Türfüllung. LCD-Abdeckung in Türfarbe.



BODENEINSTANDSPROFIL

Das Bodeneinstandsprofil leistet sehr hohe Dämmeigenschaften und Stabilität. Unterschiedliche Höhen erhältlich.